

# Mejores reuniones con el letrero IAdea



## XDS-1078

Letrero inteligente

- PoE
- Táctil
- Sin hueco
- Cristal templado
- Barra luminosa
- Análisis de uso \*
- Registro en la habitación \*
- Calendarios múltiples \*
- Administración central \*
- Reservas protegidas \*

\* Funciones proporcionadas por los socios de software certificados de IAdea



### Barra luminosa del estado de la habitación

¡Lo mejor en comodidad! ¿Verde, ámbar o rojo? La barra luminosa muestra la disponibilidad de la habitación, incluso cuando los usuarios están situados en el pasillo a cierta distancia.



▲ **Instalación de un solo cable**  
Cualquiera puede instalar el dispositivo fácilmente con un solo cable, gracias a la función PoE, que transmite tanto energía como información.



### ▲ Tocar y reservar

¿Por qué esperar? El Letrero Inteligente IAdea permite realizar reservas de forma inmediata... además de ver las reuniones de hoy con la función táctil fácil de usar.




www.IAdea.com

fairview



## Fotos del producto

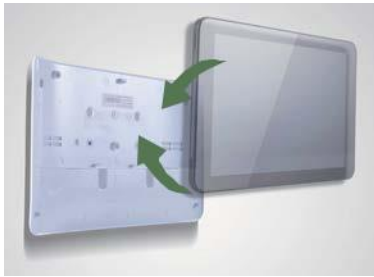

Montaje a ras

### Montaje al ras + montaje VESA

A cambio de la mayoría de los letreros típicos, el XDS-1078 se monta a ras y mucho más cerca de la pared para proporcionar un diseño de sistema industrial mucho más atractivo visualmente e intuitivo para el usuario. IDea proporciona una guía de montaje paso a paso que es tan fácil como el 1, 2, 3.



Montaje VESA

## Especificaciones técnicas

### Admite estándares abiertos

- HTML5, JavaScript y API CSS
- Android 4.4
- W3C SMIL para gestión a través de varias plataformas de widgets W3C para entrega HTML Estándares de contenido de letreros digitales POPAI, incluyendo:
  - S1 (línea base JPEG 480p)
  - S2 (línea base JPEG 720p)
  - S4 audio (MPEG L2)
  - S5 (audio MP3, 384 Kbps)
  - S6 (MPEG-1 SIF, 3Mbps CBR)
  - S7 (MPEG-1 480p, 10Mbps CBR)
  - S8 (MPEG-1 720p, 15Mbps CBR)
  - S9 (MPEG-2 480p, 6Mbps CBR)
  - S10 (MPEG-2 720p, 12Mbps CBR)
  - S11 (H.264/MPEG-4 AVC, 480p, 6Mbps CBR)
  - S12 (H.264/MPEG-4 AVC, 720p, 10Mbps CBR)
- E1 (PNG 24bpp+alfa, 480p)
- E2 (PNG 24bpp+alfa, 720p)
- E4 (VC-1/WMV9, MP@ML, 720p)
- E7 (MPEG-4 ASP, 480p, 10Mbps CBR)
- E8 (H.264/MPEG-4 AVC, 1080p, 20Mbps CBR)

### Funciones Avanzadas de Letrero

- Puesta en marcha remota
- AlwaysOn (Siempre encendido), AppLock (Bloqueo de aplicación) para evitar el acceso no autorizado
- StrongCache para la reproducción continua, incluso si la red no está disponible.

### Compatible con HTML5

- Widgets de calendario, reloj, noticias, tiempo, Twitter e integración en página web
- Tecnologías HTML5, incluyendo CSS y Javascript
- Motor de navegación basado en WebKit, similar a los navegadores Google Chrome™ y Apple Safari®

### Pantalla y Sonido

- Pantalla LCD de 10,1" y relación de aspecto ancha Con 10 puntos multi-táctiles
- Brillo máximo de 300 nits
- Resolución alta de 1280x800
- Ángulo de visión de 170 x170
- Altavoces de 1W x2 incorporados
- Barra LED programable x 2
- Salida HDMI a pantalla externa

### Gestión de Contenido

- Herramienta SignApps Express Solución de terceros (licencia opcional)

### Conectividad

- Wi-Fi:802.11
- Múltiples puntos táctiles b/g/n
- Ethernet 10/100 BASE-T
- Bluetooth 4.0
- Salida de audio estéreo de 3,5 mm USB
- 2.0 x 2
- Micrófono USB para ADB
- Módulo móvil 3G/4G opcional a través de USB

### Almacenamiento Local

- Memoria eMMC de 8 GB (aprox. 360 minutos de vídeo típico 720p a 3 Mbps)
- Ranura de tarjeta Micro SD (admite almacenamiento de hasta 32 GB)

### Kit de Montaje

- VESA incorporado compatible con postes de 75x75 (mm)

### Accesorios Suministrados

- Soporte de mesa
- Adaptador
- Enchufe de alimentación
- Entrada CC y bloqueo Micro
- SD Guía e inicio rápido para HW y SW

### Opciones de expansión

- Tarjeta de memoria micro SD/SDHC de 16 GB/32 GB

### Adaptador de corriente CA

- Entrada: 100-240 V, 50-60 Hz, 0,5 A Máx.
- Salida: 12 V, 1,5 A
- Fuente de alimentación certificado por UL/CB Sistema de conectores intercambiables incluye enchufes para los EE.UU. (Opción para enchufes de la UE, RU y AUS)
- Alimentación a través de Ethernet (PoE), instalación de un solo cable

### Factores ambientales

- Temperatura de funcionamiento: 0 a 40°C
- Humedad de almacenamiento: 10 a 85 % @ 40°C, sin condensación

### Dimensiones del producto y embalaje

- Tamaño:
  - 269,88 mm (An)x 170,77 mm (Al)x 28,5 mm (P)
  - 10,62" (An) x 6,72" (Al) x1,12"(P)
- Peso: 727 g/1,6 lb
- Tamaño de paquete individual:
  - 336 mm (An) x 100 mm (Al) x 227 mm (P)
  - 13,2" (An) x 3,93" (Al) x 8,93 (P)
- Tamaño de cartón exterior:
  - 695 mm (An) x 260 mm (Al) x 530 mm (P)
  - 27,36" (An) x 10,23" (Al) x 20,86" (P)
- Unidades por cartón exterior: 10

### Certificaciones

- CE/FCC

### Garantía

- de 1 año, limitado a piezas y mano de obra

## Contacto

### Fairview

C/ Germans Maristes 8

Sitges 08870

Teléfono: +34 93 007 1867

[www.fairviewcorp.com](http://www.fairviewcorp.com)

Correo electrónico: [ventas@fairviewcorp.com](mailto:ventas@fairviewcorp.com)

**fairview**

**IDea**